




DRYUP



Código
1770103

Color
Antracita

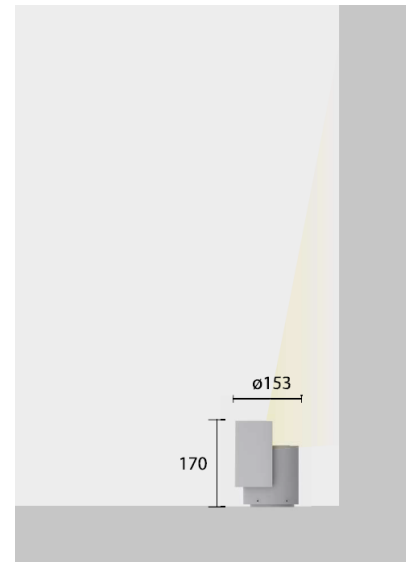

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|
| Lm | 886 | Voltaje | 220-240V |
| IP | 65 | Frecuencia | 50-60Hz |
| Kº | 3000 | Potencia | 15w |
| CRI | 82 | Factor de potencia | 0.91 |
| IK | 08 | Tipo de LED | AC COB |
| Ángulo de apertura | 35º | Peso bruto | KG 2.11 |
| | | Peso neto | KG 1.83 |
| | | Dimensiones del embalaje | 17.5*15*20.5cm |



Descripción técnica

Luminaria de suelo led de luz directa y haz medio.

Cuerpo de aluminio fundido a presión con difusor de cristal, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona.

INSTALACIÓN: Mini Bollard

- Resistencia UV
- Llave hexagonal suministrada con tornillos externos de bloqueo lejano
- Conexión en cascada
- Fijación de ancla suministrada
- Llaves antirrobo y tornillos con llaves torx disponibles bajo pedido

El producto cumple con la parte aplicable de las siguientes normativas:

EN 60598-1:2015
 EN 60598-2-1:2015
 EN 62493:2010
 EN 55015:2013+A1:2015
 EN 61547:2009
 EN 61003-3-2:2014
 EN 61003-3-3:2013

Todos los datos técnicos están sujetos a tolerancias estándar industriales. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Edición 01/01.2018



HIKLE SRL
 Largo Perlar, 12
 37122 Verona

www.hikle-group.com

info@hikle-group.com